




Строительство высокотехнологического (роботизированного) молочного животноводческого комплекса

В рамках развития бизнеса действующего предприятия – АО «Агроника» планируется осуществить строительство нового животноводческого комплекса на 1200 голов дойного стада для выпуска ультрапастеризованного молока

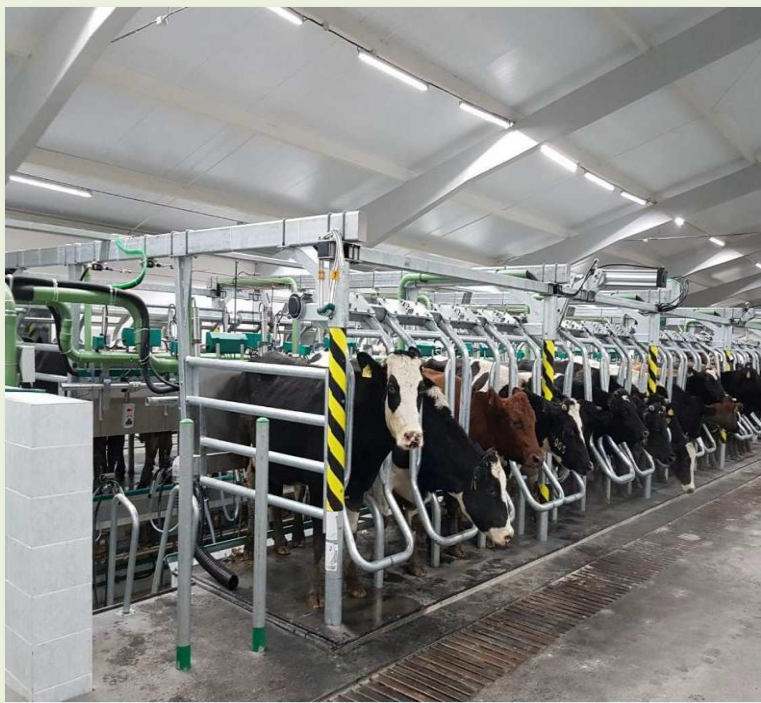

Объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет 446 171 тыс. руб., в том числе:

- Софинансирование со стороны Получателя: собственные средства – 89 234 тыс. руб. (20% от бюджета проекта).
- Софинансирование со стороны Департамента: грант в форме субсидий – 356 936 тыс. руб. (80% от бюджета проекта).
- График реализации проекта предусматривает:
 - разработку проектной, сметной документации строительства Комплекса: 1 мес.;
 - строительно-монтажные работы: 8 мес.;
 - прокладка инженерных систем: 4 мес.;
 - монтаж и пусконаладку оборудования для полной комплектации Комплекса: 3 мес.;
 - поэтапное приобретение 800 голов племенных высокопродуктивных нетелей для полной комплектации Комплекса в течение 3-х лет.



Строительство высокотехнологического (роботизированного) молочного животноводческого комплекса

Характеристики проекта

- численность коров - 1200 голов;
- молочная продуктивность коров – 8 600 кг на корову в год;
- общая полезная площадь на 1 голову - 10,0 метров квадратных;
- общая полезная площадь – 8 000 метров квадратных;
- наличие единой действующей роботизированной системы добровольного доения коров, обеспечивающей полный цикл доения, охлаждения, хранения молока при подключении к электроснабжению, водоснабжению и системе канализации компании Gea Farm Technologies (далее - GEA);
- наличие действующей автоматизированной системы управления стадом компании GEA;
- наличие единой действующей роботизированной или автоматизированной системы кормления коров с кормовой кухней, обеспечивающей круглосуточную подачу обогащенных грубых кормов на кормовой стол с заменой кормокухни каждый 2 или 3 день, при подключении к электроснабжению;
- наличие единой действующей роботизированной или автоматизированной системы уборки навоза, применимой для бетонного и щелевых полов при подключении к электроснабжению, водоснабжению, системе канализации;
- наличие единой действующей роботизированной или автоматизированной системы управления микроклиматом (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха, предельно допустимые концентрации аммиака, сероводорода, углекислого газа и пыли, освещенность);
- наличие действующей системы стойлового оборудования и системы автоматизированных щеток для чистки шкуры коров и стимуляции кровообращения.



Объект капитального строительства, предназначенный для беспривязного содержания и хозяйственного использования дойных коров, соответствующий требованиям не ниже установленных Ветеринарными правилами содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 No 551



Строительство высокотехнологического (роботизированного) молочного животноводческого комплекса



*В настоящий момент реализация проекта находится на прединвестиционной стадии.
Разместить Комплекс планируется в д. Ушья Кондинского района Ханты-Мансийского
Автономного округа – Югры.*

*Реализовывать продукцию планируется на рынках Ханты-Мансийского Автономного округа –
Югры.*